

Uszczelnienie okna do klimatyzatorów przenośnych | Sichler (PV7378)

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Zawartość zestawu:

- uszczelnienie
- taśma
- instrukcja obsługi.



Montaż


1. Zaznacz środek uszczelnienia (na obrazku punkt M).

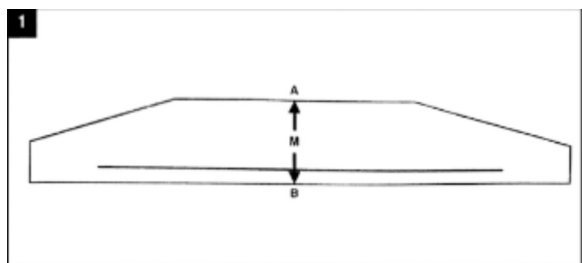

2. Oznacz środek ościeżnicy oraz skrzydła okiennego.

WSKAZÓWKA

Rysunek nr 2 przedstawia właściwe rozmieszczenie uszczelnienia przy otwartym oknie, rysunek nr 3 w oknie uchylonym, a rysunek nr 4 w otwartym oknie dachowym.

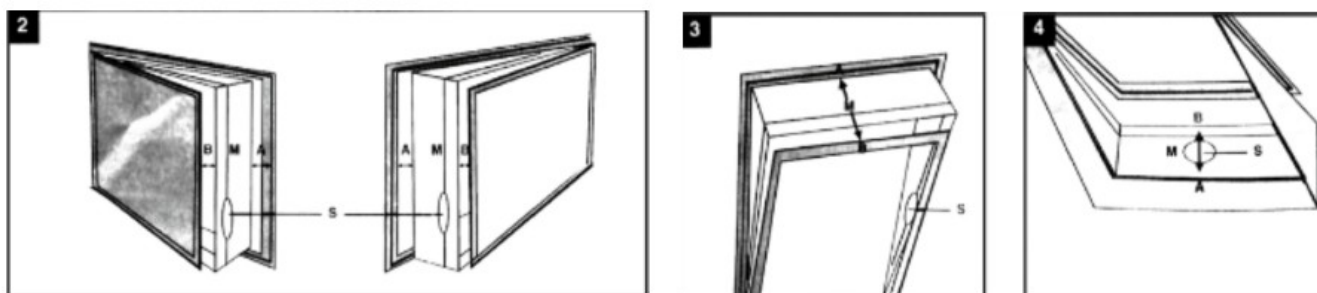

3. Taśmę montażową należy nakleić na przednią stronę skrzydła okiennego (na ogół o szerokości 1 cm) bądź na wewnętrznej powierzchni skrzydła okiennego, w którym usytuowany jest uchwyt okna.
4. Należy rozpocząć w punkcie A, poprzez punkt B, na prawo i na lewo od wyznaczonego wcześniej środka M.

5. Po przyklejeniu uszczelnienia punkty A i B (styku danych stron z ramą i skrzydłem okna) powinny znajdować się dokładnie naprzeciwko siebie.
6. Podczas zamykania okna należy uważać, aby uszczelnienie nie znalazło się pomiędzy skrzydłem okna a ramą okienną, gdyż może to uszkodzić uszczelnienie.
7. Zamek najlepiej otworzyć w miejscu oznaczonym na rysunkach jako punkt S. Następnie należy przełożyć przez otwór koniec przewodu odprowadzającego ciepłe powietrze.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.