

Zszywacz tapicerski ręczny / taker | AGT (NC5322)


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- taker
- zszywki
- instrukcja obsługi.

Obszary zastosowania:

- poduszka
- drewno
- płytki sufitowe
- kable
- pokrycia dachowe itp.

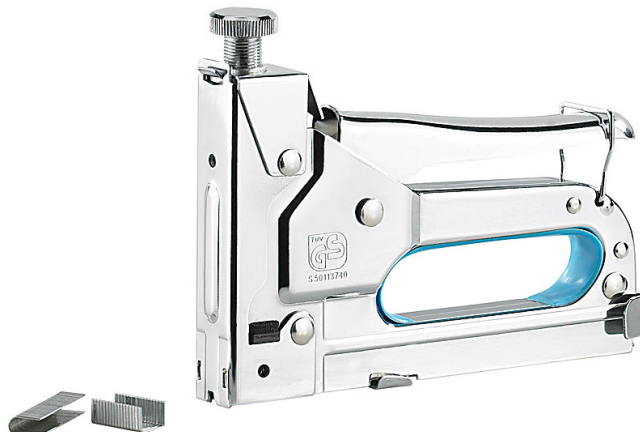

Napelnianie zszywacza

1. Poluzuj szynę blokującą za pomocą pchnięcia w kierunku uchwytu i wyciągnij ją z prowadnicy.
2. Teraz umieść zszywki lub gwoździe.
3. Wsuń szynę blokującą z powrotem do uchwytu i zamocuj ją na końcu uchwytu.
4. Teraz zszywacz ręczny jest gotowy do użycia.

Użytkowanie

1. Chwyć zszywacz ręczny za uchwyt antypoślizgowy i dociśnij go do powierzchni, która ma być zszyta.
2. Teraz naciśnij dźwignię w dół, aż zszywacz ręczny wbije zszywkę w przedmiot
3. Aby wyregulować siłę nacisku, zszywacz ręczny posiada w górnej części koło nastawcze.
4. Obróć pokrętło w dół, aby zwiększyć siłę.
5. Przekręć pokrętło w górę, aby zmniejszyć siłę.



UWAGA!

Nigdy nie kieruj ręcznego zszywacza na osobę, zwierzęta i tym podobne. Podczas używania zszywacza ręcznego należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, aby uniknąć obrażeń. Używaj i przechowuj zszywacz ręczny w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dane techniczne

Nadaje się do:

- spinacze: 4 do 14 mm
- okrągłe spinacze: 10 do 12 mm
- gwoździe: 10 do 14 mm

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Ręczny taker nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.