

Sejf na klucze z zamkiem szyfrowym | Xcase (NX7903)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu


- sejf na klucze
- materiał montażowy
- instrukcja obsługi

Dane techniczne

Materiał obudowy	aluminium
Grubość	1 mm
Zamek szyfrowy	4-cyfrowy, do 10 000 możliwości kombinacji
Wymiary	87 x 120 x 40 mm
Masa	440 g

Szczegóły produktu


1. Zamknięcie
2. Przycisk zwalniający
3. Tarcze cyfrowe
4. Przełącznik resetowania

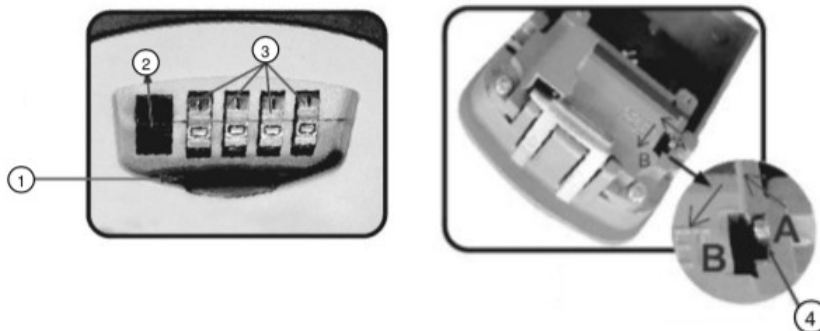

Montaż

Sejf można zamontować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

1. Otwórz sejf ustawiając cyfry w pozycji początkowej 0-0-0-0 i naciśnij przycisk zwalniający. Pociągnij drzwiczki sejfu do siebie.
2. Wykorzystaj otwory w sejfie jako szablon i odrysuj w miejscu, gdzie chcesz go przykręcić.
3. Wywierć otwory.





UWAGA!

Upewnij się w miejscu wiercenia nie ma rur. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód w środowisku!

4. Włóż kołki do wywierconych otworów

WSKAZÓWKA!



Upewnij się, że dostarczony sprzęt montażowy jest odpowiedni dla wybranego miejsca montażu. W razie potrzeby odpowiedni materiał montażowy kupisz w sklepie z narzędziami.

5. Przytrzymaj sejf i przykręć wkręty do kołków w ścianie za pomocą śrubokręta.

Zmiana hasła

1. Ustaw przełącznik resetowania w pozycji B.
2. Ustaw wybrany szyfr.
3. Ustaw przełącznik resetowania w pozycji A. Twój nowy szyfr jest teraz ustawiony.
4. Zamknij drzwiczki sejfu.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. **UWAGA!** Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.